


CLARO

Quick Guide

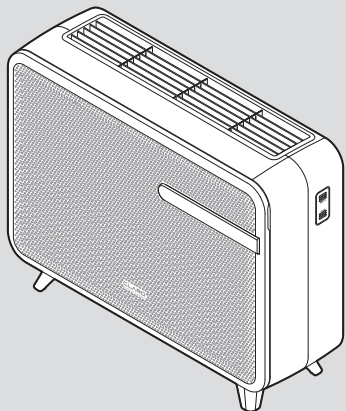

제품명 CLARO DUO
모델명 CH1-10W0K 시리즈


고객센터 02-2107-5600

CLARO 홈페이지를 통해
본 제품을 등록하시면
다양한 지원과 혜택을
받을 수 있습니다.


www.claroduo.com



사용 준비 및 필터 설치 방법





1/ 전면 커버의 좌우 상단
홈을 이용하여 전면
커버를 앞쪽으로 당겨
주십시오.




2/ 제품 사용 전
반드시 필터비닐
포장을 제거해
주십시오.


※ 비닐 포장을
제거하지 않을
경우, 제품이 고장
나거나 과열로
화재가 발생할 수
있습니다.

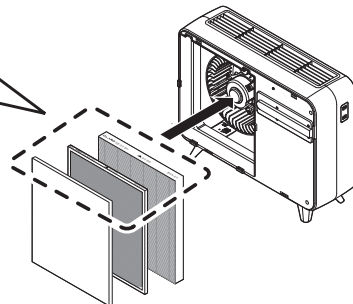

3/ 비닐을 제거한 필터를 집진필터
→ 탈취필터→프리필터 순으로
필터 상단의 설치 방향 화살표
에 맞춰 설치해 주십시오.



4/ 극세 필터를 필터부
하단과 좌우의 고정
걸쇠에 맞춰 끼운 후
밀어 상단의 걸쇠에
고정하십시오.



5/ 전면 커버를 닫아
주십시오.

동작 방법

조작 버튼

본체 버튼					
	전원	기본 운행 동작 / 종료 / (CH1-10WOK 시리즈)			
	취침 / 잠금모드	저소음모드(LED 야간모드) ※ 길게 누를 경우 잠금모드 설정(L표시) / 해제(U표시)			
	꺼짐예약	1 / 2 / 4 / 8 시간 꺼짐 예약			
	공기청정	약 / 중 / 강 / 자동 모드 공기 청정			
	공기살균	백금촉매 공기 살균 2시간 주기/4시간 주기/해제			
	PM전환	미세먼지(PM10) / 초미세먼지(PM2.5) 농도 수치 전환			
	청정모드 (리모컨)	약 / 중 / 강 / 자동 모드 공기 청정			
	잠금모드 (리모컨)	잠금모드 설정 / 해제			

※ 주의 사항

- » 본 제품은 AC 220V전용 제품입니다.
- » 실외에는 설치하지 마십시오.
- » 직사광선, 화기, 연기가 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- » 습기, 기름이 많은 곳, 물이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.
- » 필터의 비닐 포장을 제거한 후 사용 해 주십시오.

알림 및 디스플레이

본체
디스플레이




	GAS / VOCs 오염 알림	일산화탄소(CO), 휘발성 유기 화합물(VOCs) 등 가스 오염 시 적색 LED 점등
	공기질 색상 알림	미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5) 오염도 색상 알림 (청: 좋음 / 녹색: 보통 / 황: 나쁨 / 적: 매우 나쁨)
PM2.5 PM10	먼지크기표기	현재 디스플레이 되는 먼지 농도 표시 미세먼지(PM 10)/초미세먼지(PM 2.5)
088	먼지 농도 수치 표기	미세먼지(PM10) / 초미세먼지(PM2.5) 먼지 농도 수치 표기 ※ 공기질 색상 알림 버튼을 눌러 PM2.5 / PM10 수치 변경

제품 패키지 구성


CLARO DUO 제품패키지는 다음과 같이 구성됩니다.



본체




퀵가이드




벽걸이설치가이드



리모컨



스탠드커버(2ea)



브라켓(2ea)



양카볼트(9ea)